

COMMUTATORI - INTERRUTTORI



CARATTERISTICHE TECNICHE

I **Commutatori**, **interruttori** ed **invertitori** presenti in questo catalogo sono stati costruiti seguendo le indicazioni delle seguenti norme: CEI 23-11, CEI 17-11, CEE 24, VDE 0660 T107.


- I contatti sono elettrosaldati in Argento/Nichel.
- Il materiale di isolamento è in policarbonato e le viti sono in acciaio zincato.
- La tensione di riferimento all'isolamento è di 660V con corrente nominale in AC1 di 12A.
- La vita meccanica è di 1,5 milioni di commutazioni con temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +60°C.
- Il grado di protezione sui morsetti è in IP40 avendo superato il test del "dito elettrico".
- Tale protezione può comunque essere aumentata con l'utilizzo (a montaggio avvenuto) delle apposite protezioni.

In queste apparecchiature non è previsto il morsetto di terra, in quanto tutte le parti rotanti sono completamente isolate dalle parti in tensione.

DIMENSIONI in mm



- La dimensione 52,5 mm corrisponde a 3 moduli DIN (17,5 mm ognuno)
- Peso medio: 0,13 kg

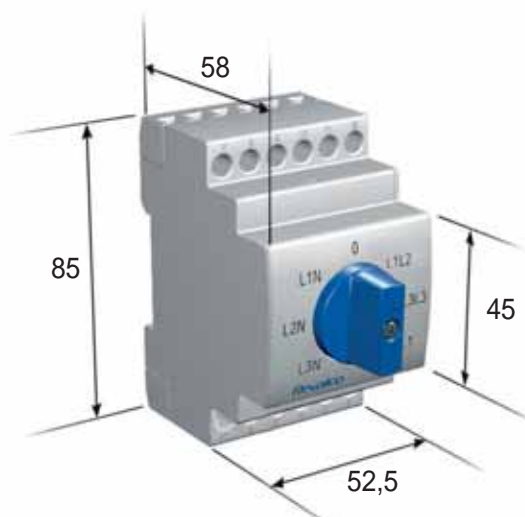

- La dimensione 52,5 mm corrisponde a 3 moduli DIN (17,5 mm ognuno)
- Peso medio: 0,22 kg

COMMUTATORI VOLTMETRICI



PER 3 TENSIONI DI FASE

PER 3 TENSIONI CONCATENATE



PER 3 TENSIONI CONCATENATE E 3 TENSIONI DI FASE

PER 3 TENSIONI CONCATENATE E 3 TENSIONI DI FASE IN CUSTODIA



1RCO1215D

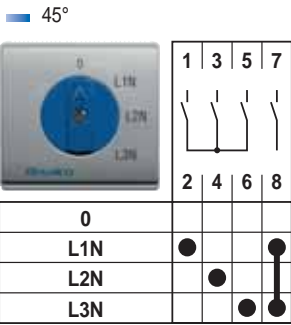


1RCO1216D

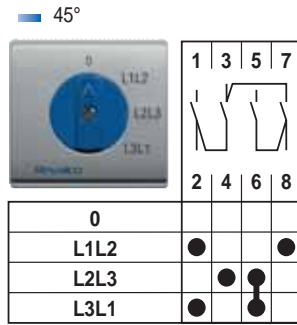

1RCO1218D

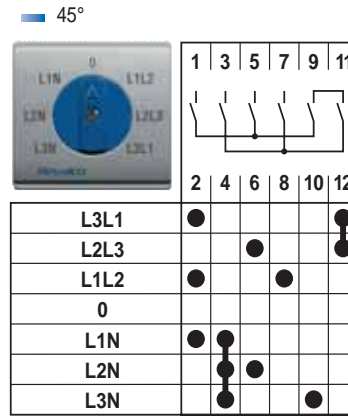

1RCO1218DS


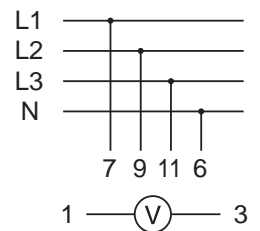


COMMUTATORI AMPEROMETRICI


UNIPOLARE PER 3 RIDUTTORI

UNIPOLARE PER 3 RIDUTTORI IN CUSTODIA

1RCO1222D

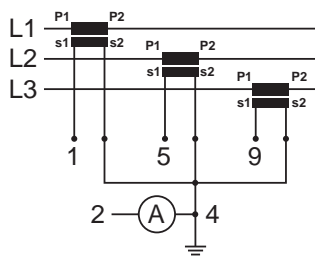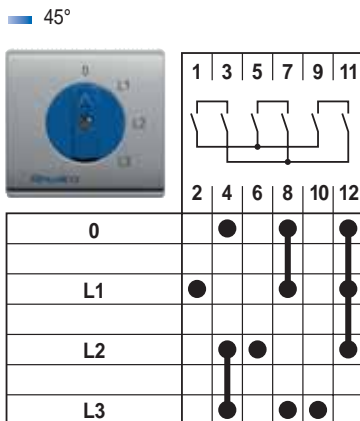

1RCO1222DS

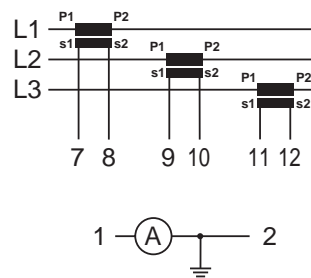



COMMUTATORI DI LINEA

INVERTITORI DI MARCIA

UNIPOLARE

1RCO1205D



45°

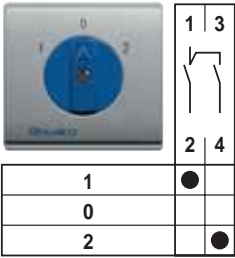

BIPOLARE

1RCO1206D



45°

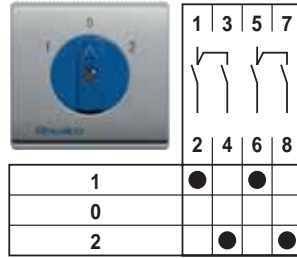

TRIPOLARE

1RCO1207D



45°

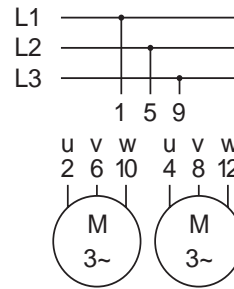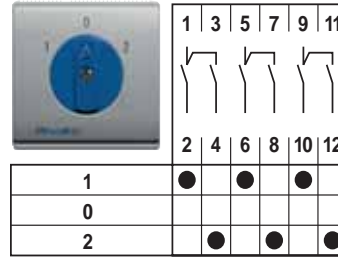

TRIPOLARE

1RINV1208D

45°

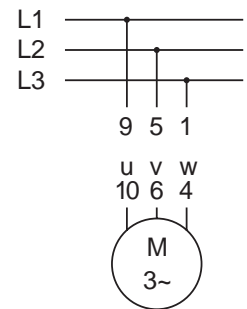
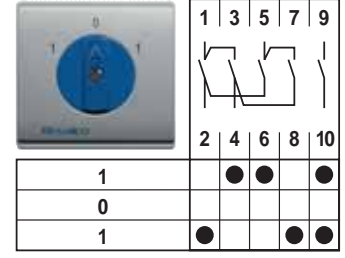


INTERRUTTORI

UNIPOLARE

1RIN1201D



45°

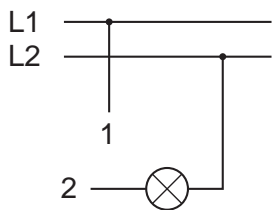

BIPOLARE

1RIN1202D



45°

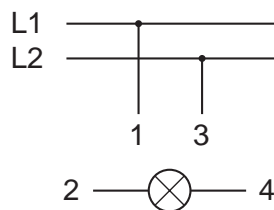

TRIPOLARE

1RIN1203D



45°

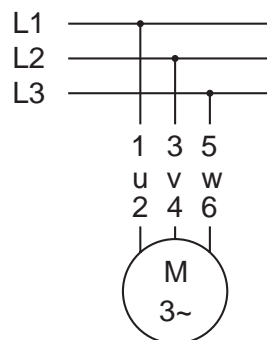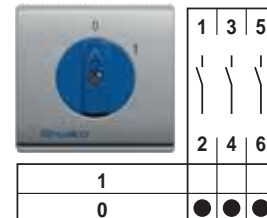

QUADRIPOLORE

1RIN1204D

45°

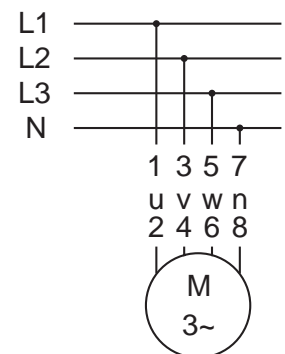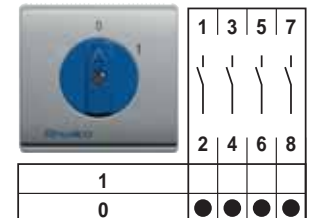

ACCESSORI

PROTEZIONI

AR109DF Cuffia di protezione flessibile, trasparente

